

SolarTouch - Controladores Diferenciais de Temperatura



SolarTouch SL1

O modelo SL1 realiza o acionamento automático da bomba de circulação de acordo com a diferença de temperatura entre os coletores e o reservatório



SolarTouch SL2

O modelo intermediário da linha SolarTouch é o SL2. Além das funções do modelo anterior, possui agenda de eventos semanal e opção de dois apoios simultâneos.



SolarTouch SL3

O modelo SL3 possui todas as funções do modelo SL2, porém com uma saída a mais, que pode ser utilizada para um terceiro apoio ou para filtragem da água.



Modelos com agenda de eventos e até três apoios



Opção com saída extra para recirculação ou filtragem




Interface touchscreen com display de LCD 3,5"



Visualização do sistema em forma de esquema gráfico

ArcSys - Sistema de Monitoramento Online

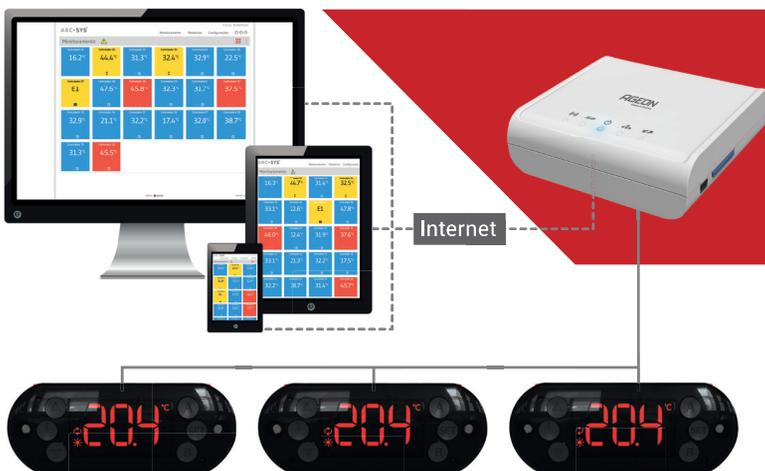

Aquecimento Solar no seu Celular

Acompanhe a temperatura do seu sistema de aquecimento pela internet e fique tranquilo em qualquer lugar

O ArcSys permite monitorar a temperatura dos seus equipamentos pela internet. Com o ArcSys você pode receber e-mails em caso de falhas no sistema de aquecimento e alterar parâmetros dos seus controladores Web através de um computador, tablet ou celular.

AutomaSol - Controladores Diferenciais de Temperatura



Controla bombas de até 2HP sem a necessidade de contatores



Controle por diferencial aliado a um SetPoint



Proteções contra congelamento e superaquecimento



Acionamento da bomba manual ou automático



Instalação simplificada e fixação por sobrepor



Opções com agenda de eventos semanal



AutomaSol TDI

O modelo AutomaSol TDI é indicado principalmente para piscinas. Aciona uma bomba de circulação de forma manual ou automática, de acordo com a diferença de temperatura entre os coletores e o reservatório.

AutomaSol TDA

O modelo AutomaSol TDA possui todos os recursos do modelo anterior, porém com uma segunda saída a relé para acionamento do apoio ou filtragem. Possui também agenda de eventos semanal e relógio em tempo real.

Linha Black A108



(93x37x73)mm

Os controladores A108 possuem uma saída a relé para acionamento automático da bomba. Permitem duas formas de fixação (presilhas ou parafusos) e configuração simplificada com chave de programação. Disponíveis em versões com conexão via bornes ou terminais Faston.

Série H108



(73x73x50)mm

Os controladores H108 possuem duas saídas a relé para acionamento da bomba e do apoio. Seu design exclusivo permite a instalação em diversas situações (superfície plana, trilho DIN e furo Ø60mm). A versão H108 Web permite o monitoramento online pelo ArcSys.